



Autobetonpumpe

BSF 36-4.16 H

Fördermenge bis 170 m³/h
Förderdruck bis 130 bar*

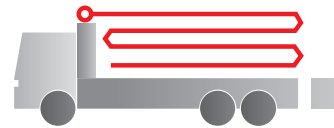

.16 H LS
.17 I LS

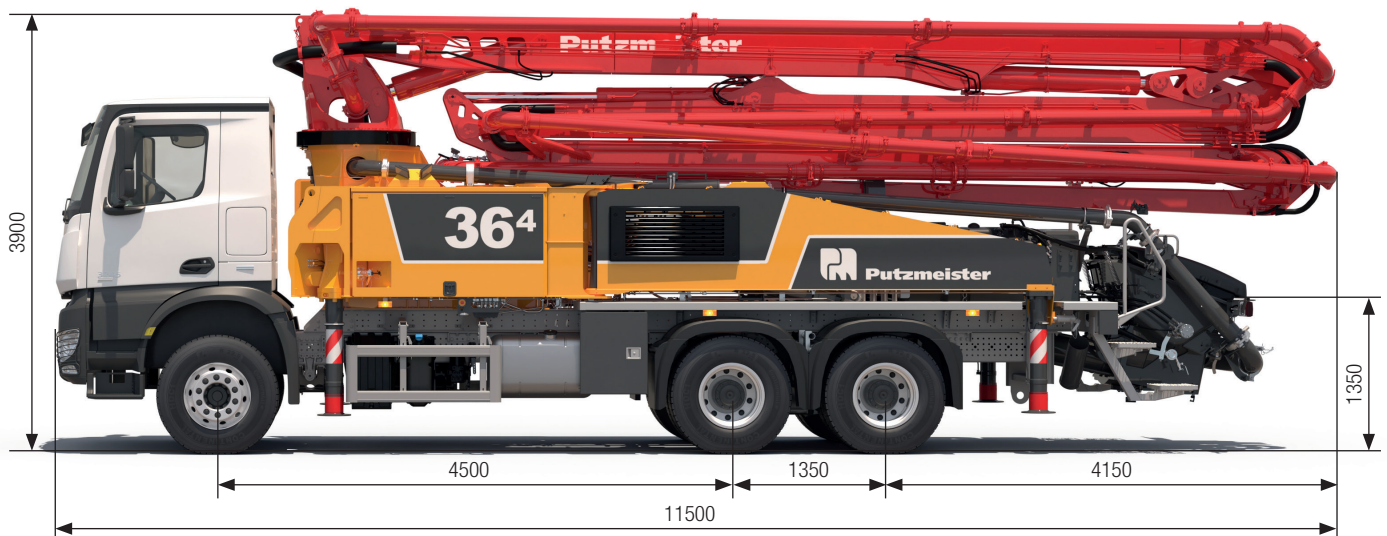

Hinweis: Serienausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 3243.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

Technische Daten

Verteilmast M 36-4		
Anzahl Arme		4
Reichhöhe	m	35,6
Reichweite	brutto	m 31,4
	netto	m 28,5
Reichtiefe max.	m	23,1
Ausfalhöhe	m	8,5
Länge Endschlauch	m	4
Faltungsart		Z
Förderleitung		DN 125

Pumpe		BSF	.16 H	.16 H LS	.17 I LS
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	160	-	-
	Förderdruck	bar	85	-	-
	Hübe	1/min.	31	-	-
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	108	160	170
	Förderdruck	bar	130	85	85
	Hübe	1/min.	21	26	27
	Förderzylinder	Ø mm	230	250	250
	Hub	mm	2100	2100	2100

*) Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

