



Autobetonpumpe

BSF 42-5.16 H

Fördermenge bis 170 m³/h
Förderdruck bis 130 bar*

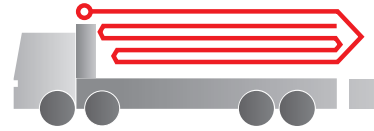

.16 H LS
.17 i LS

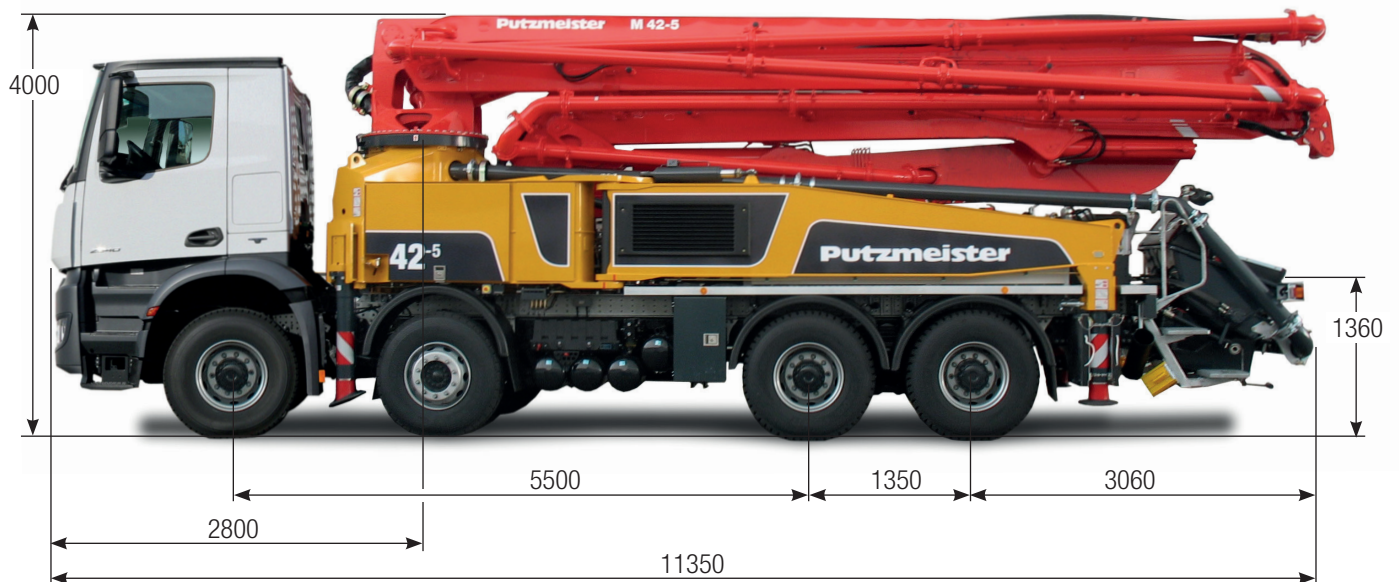

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug. Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB Actros 3241, Euro 5.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.


Technische Daten

Verteilmast M 42-5		
Anzahl Arme		5
Reichhöhe	m	41,6
Reichweite	brutto	m 37,3
	netto	m 34,5
Reichtiefe max.	m	31,0
Ausfalhöhe	m	8,6
Länge Endschlauch	m	4
Faltungsart		RZ
Förderleitung		DN 125


Pumpe		BSF	.16 H	.16H LS	.17 i LS
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	160	-	-
	Förderdruck	bar	85	-	-
	Hübe	1/min.	31	-	-
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	108	160	170
	Förderdruck	bar	130*	85	85
	Hübe	1/min.	21	26	27
	Förderzylinder	Ø mm	230	250	250
	Hub	mm	2100	2100	2100

*) Förderleitung Verteilmast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.


BSF 42-5 Reichweitendiagramm, Abstützung

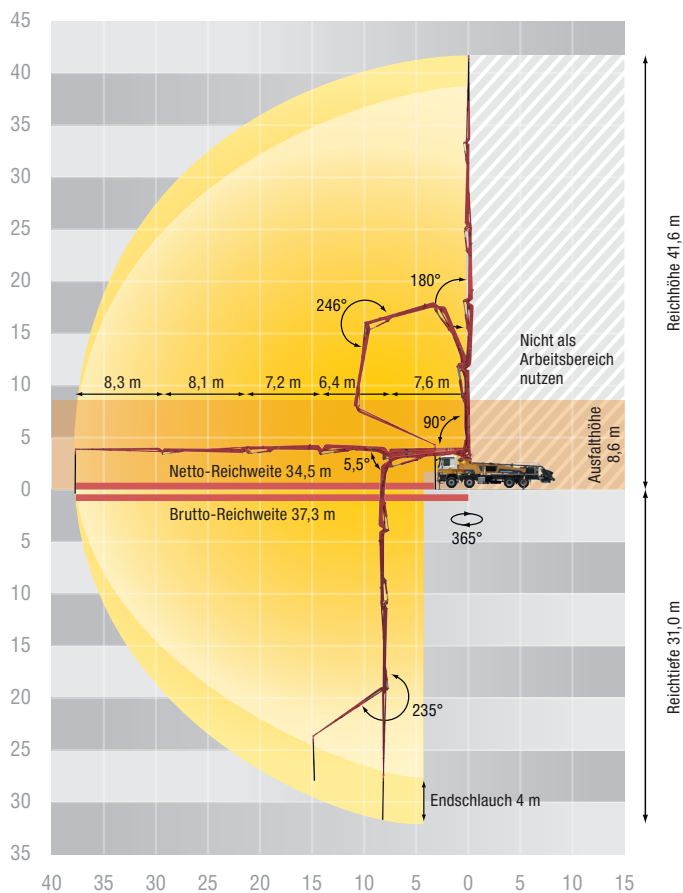


Standard

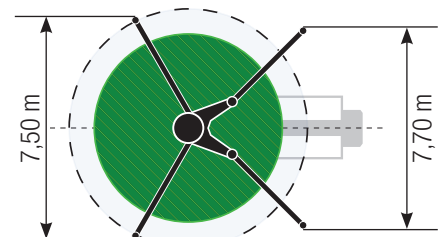

ESC

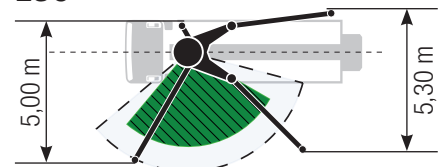

OSS

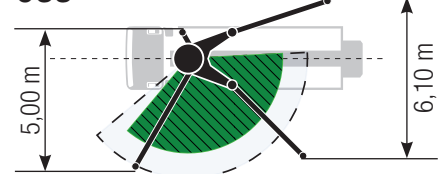

Abstützbreite bezogen auf Mitte Stützfuß.
Durchmesser Pendelplatte 350 mm.
OSS ist nicht im Serienumfang enthalten.
Abmessungen sind konfigurationsabhängig.

Lieferumfang Standard Line

Abstützplatten (4x)
Anschluss zur Wassertankbefüllung
Betontrichter mit Rührwerk
Betriebsanleitung zertifiziert (1x Papier, 1x CD-ROM), Ersatzteil-Listen
CAN-Bus System
Diagnose-Schnittstelle
EGD-RC Display mit Fahrzeuginformationen am Arbeitsplatz des Bedieners
EOC – Ergonic Output Control
EPS – Ergonic Pump System
Ergonic 2.0
Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket
Förderzylinder verchromt

Handlauf links, Geländer rechts
Gelenkwelle wartungsfrei
Gummikragen auf Trichter
Klappbogen mit Reinigungsöffnung
Fettzentralschmierung Trichter
Kühler im Schwenkbein integriert
Lackierung: Putzmeister Standard
LED Beleuchtung der Bedienstellen
LED Beleuchtung Modulschrank
LED Beleuchtung Trichter
Leichte Funkfernsteuerung mit Farbdisplay und automatischem Frequenzwechsel, mit Kabel verwendbar
Lieferscheinbox, Kunststoff
Mastablageschalter mit RFID-Überwachung

Pritsche rutschhemmend
Reinigungsdeckel mit gesichertem Schiebepin
Reinigungsschlauch 10 m inkl. Halter und Spritzdüse
RSA – automatische Rührwerkssicherheitsabschaltung mit RFID Überwachung und Anlaufschutz
Schwammkugel-Behälter
Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar
S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke
Verschleißbrille DURO 22
Verschmutzungsanzeige Hydraulikölfilter
Wartungsfreie Schwenkbeinbolzen
Wartungsoptimierte Abstützzylinder
Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter
Wassertank 700 l Kunststoff mit Füllstandsanzeige

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.